

PRODUKTINFO



Bitte scannen
Sie den QR
Code um
zur digitalen
Produktinfo zu
gelangen.



CWH

**GESCHLOSSENE
SCHWEISSKÖPFE**






CWH

Geschlossene Schweissköpfe

- Kompakte und handliche geschlossene Schweissköpfe
- Einzigartiges Führungssystem des Rotors (absolut spielfrei)
- Robuster Handgriff aus hochfestem Aluminium
- Neuartiges, federndes Spannbackensystem (Gebrauchsmuster geschützt)
- Schmalste Schweissköpfe Ihrer Baugröße im Markt
- Handgriff und Schlauchpaket kompatibel für mehrere Schweissköpfe (Wechselsystem)
- Wasser- oder gasgekühlt (CWH-21 und CWH-38 nur gasgekühlt) einsetzbar
- separate Strom- und Wasserkabel
- Schlauchpaketlänge: 8 m, auf Wunsch mehr
- Ergonomische Spannhebel, die sich in Seitenteile einfügen

DATEN //

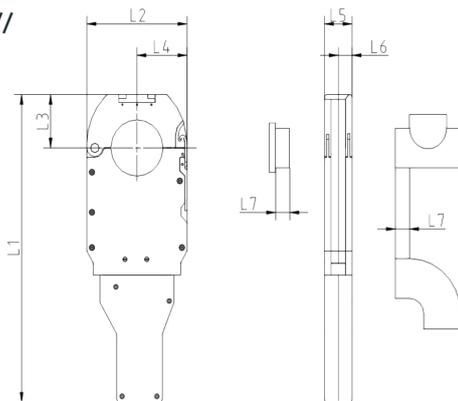

Schweisskopf	Spannbereich	Dimensionen						
		L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7 min
CWH-115	8 – 114,3 mm (0.31" – 4.52")	470 mm (18.50")	200 mm (7,87")	98 mm (3.86")	100 mm (3.94")	38 mm (1.50")	19 mm (0.75")	19 mm (0.75")
CWH-76	6 – 76,2 mm (0.250" – 3.0")	436 mm (17.17")	160 mm (6.30")	79 mm (3,11")	80 mm (3,15")	38 mm (1,50")	19 mm (0,75")	19 mm (0,75")
CWH-53	6 - 53 mm (0.250" - 2.0")	422 mm (16,61")	138 mm (5.43")	68 mm (2.68")	69 mm (2.72")	38 mm (1.50")	19 mm (0.75")	19 mm (0.75")
CWH-38	3,17 - 38,1 mm (0.125" - 1.50")	365 mm (14.37")	108 mm (4.25")	50 mm (1.97")	54 mm (2.13")	28 mm (1.10")	14 mm (0.55")	14 mm (0.55")
CWH-21	3,17 - 21,3 mm (0.125" - 0.82")	339 mm (13.35")	70 mm (1.76")	36 mm (1.42")	35 mm (1.38")	28 mm (1.10")	14 mm (0.55")	14 mm (0.55")