TTS 40
Rohr-in-Boden Schweißkopf

THE FUTURE OF ORBITAL WELDING

EIGENSCHAFTEN:

- Rohr in Boden Schweißkopf ohne Kaltdraht
- Einsatzbereich: Edelstähle, Titan sowie Nickel-Basis-Legierungen
- Klein, handlich und einfach bedienbar
- Einfache selbstzentrierende Spannpatrone
- Spannen der Patrone über Spanndorn mit Exzenderhebel
- Verbessertes Wasserkühlsystem für hohe Einschaltdauer

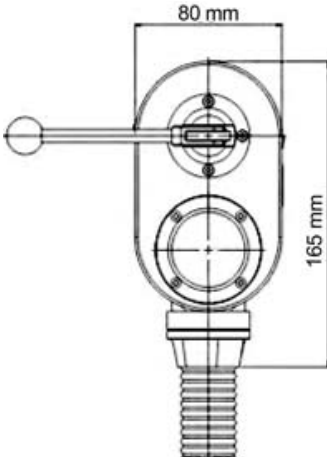

TECHNISCHE DATEN:

- Durchmesserbereich: Von DA 16 mm bis DA 38,1 mm
- (andere Dimensionen auf Anfrage)
- Geschwindigkeit: 0,6 UPM bis 12 UPM
- Gewicht: 3,5 kg
- Schweissgas: Argon oder Mischgase
- Standard-Schlauchpaketlänge: 8 m
- Rohrvorbereitung: Bündig zur Platte
- Elektrodendurchmesser: 2,4 mm
- Elektrodenwinkel: DA 16 mm bis DA 28 mm -> 7°
- DA 25 mm bis DA 38,1 mm -> 0°
- Einschaltdauer: 70% bei 100 A
- Dimension: 310 mm x 80 mm x 165 mm

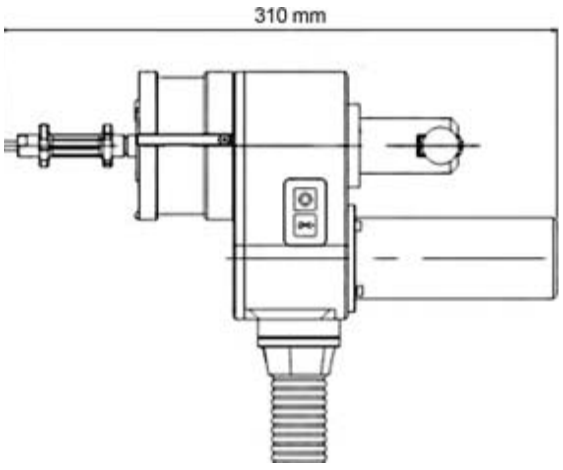

ORBITALSERVICE®
THE FUTURE OF ORBITAL WELDING

ORBITALSERVICE GmbH
Kreuzdelle 13
63872 Heimbuchenthal
Germany

orbitalservice-group.com
info@orbitalservice.de

0049 6092 82294 0